



**ISOTRA®**



# PERGOLY

*... chrání vaše soukromí.*



# PERGOLA MIRA 4, MIRA 2

Samonosná pergola MIRA 4 nebo pergola MIRA 2 s rafinovaným a inovativním designem. Střecha z hliníkových lamel, které lze orientovat od 0° do 140° s těsněním a bočním odtokem vody. Do pergoly lze integrovat LED bodové osvětlení, stínicí prvky - screenovou roletu či venkovní žaluzii a také anti-snow systém - systém proti zasněžování lamel.

Pergoly Mira představují syntézu pevné a stabilní konstrukce a inovativního provedení lamel, včetně příslušných komponentů. Kromě dynamických testů splňují pergoly Mira také přísné nároky na statické zkoušky rovnoměrného zatížení lamel v uzavřené poloze o hmotnosti až 140 kg/m<sup>2</sup>. Pergoly splňují požadavky 6. třídy odolnosti proti větru.

## PŘEDNOSTI A VÝHODY

INOVATIVNÍ DESIGN,

HLINÍKOVÉ LAMELY S ORIENTACÍ 0° AŽ 140°,

BOČNÍ ODTOK VODY INTEGROVANÝ DO STOJKY,

OCHRANA PROTI DEŠTI A SNĚHU (MAX. ZATÍŽENÍ 140 Kg/m<sup>2</sup>),

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI VĚTRU,

MOŽNOST INTEGRACE SCREENOVÝCH ROLET ČI VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ,

MOŽNOST SPŘAŽENÍ PERGOL.

### VYSVĚTLIVKY



dálkový ovladač

## ISOTRA *Quality*

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek - finální výrobek společnosti ISOTRA.



# MIRA 4


Mira 4 je samonosná pergoly se 4 základními stojkami. Střechu pergoly tvoří hliníkové lamely, které lze orientovat od 0° do 140° s těsněním a bočním odtokem vody. Pergolu Mira 4 lze spřažit v modulovém systému vedle sebe nebo za sebou.

Do pergoly je možné integrovat LED bodové osvětlení. Pergolu lze rozšířit o stínící prvky – screenové rolety či venkovní žaluzie a doplnit o dešťové čidlo, teplotní čidlo a anti-snow systém proti zasněžování lamel.

Pergola	Provedení	Délka (výsuv, mm)		Šířka (mm)		Výška (mm)	Garantovaná plocha (m <sup>2</sup> )
		min.	max.	min.	max.	max.	max.
MIRA 4	motor	2 000	7 000	2 000	4 500	3 000	31,5

## Přednosti a výhody

- Hliníkové lamely s orientací 0° až 140°,
- boční odtok vody integrovaný do stojky,
- ochrana proti dešti a sněhu (max. zatížení 140 kg/m<sup>2</sup>),
- vysoká odolnost proti větru,
- možnost integrace screenových rolet či venkovních žaluzií,
- možnost spřažení pergol,
- libovolná RAL barva konstrukce včetně antracitové struktury.

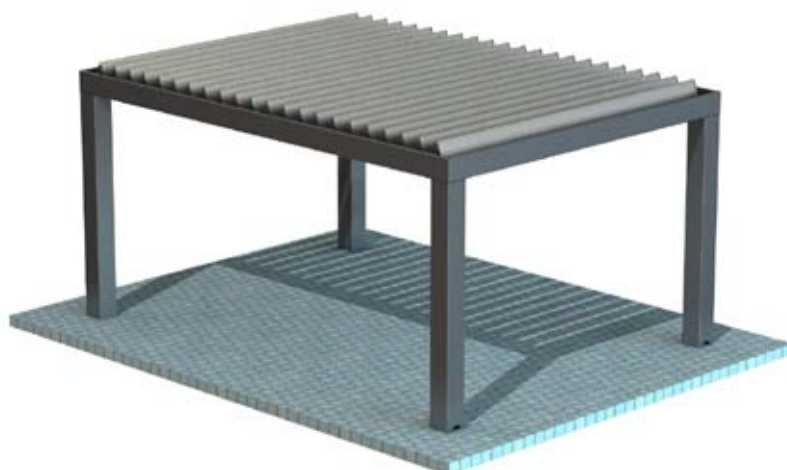

## Varianty montáže

- Pergola MIRA 4 je samostojná s možností kotvení stojek do podlahy.

## Ovládání



## Barevné provedení

konstrukce a lamel



RAL 9003 bílá



RAL 9006 světle stříbrná



RAL 7016 antracitově šedá




RAL 8014 hnědá




V01 perleťově stříbrná




V05 černá pískovaná




0°



45°



90°



140°





# MIRA 2


Mira 2 je samonosná pergoly se 2 základními stojkami a kotvením do stěny. Střechu pergoly tvoří hliníkové lamely, které lze orientovat od 0° do 140° s těsněním a bočním odtokem vody. Pergolu Mira 2 lze spřážit v modulovém systému vedle sebe nebo za sebou.

Do pergoly je možné integrovat LED bodové osvětlení. Pergolu lze rozšířit o stínící prvky – screenové rolety či venkovní žaluzie a doplnit o dešťové čidlo, teplotní čidlo a anti-snow systém proti zasněžování lamel.

Pergola	Provedení	Délka (výsuv, mm)		Šířka (mm)		Výška (mm)	Garantovaná plocha (m <sup>2</sup> )
		min.	max.	min.	max.	max.	max.
MIRA 2	motor	2 000	7 000	2 000	4 500	3 000	31,5

## Přednosti a výhody

- Hliníkové lamely s orientací 0° až 140°,
- boční odtok vody integrovaný do stojky,
- ochrana proti dešti a sněhu (max. zatížení 140 kg/m<sup>2</sup>),
- vysoká odolnost proti větru,
- možnost integrace screenových rolet či venkovních žaluzií,
- možnost spřažení pergol,
- libovolná RAL barva konstrukce včetně antracitové struktury.

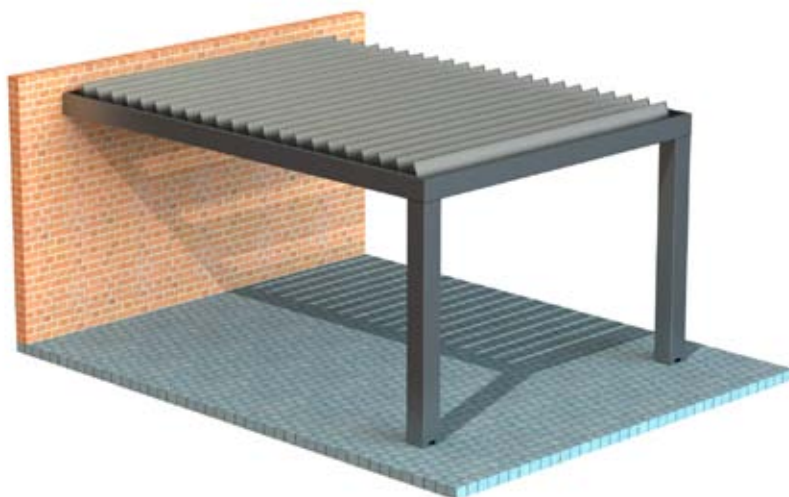

## Varianty montáže

- Pergola MIRA 2 je samostojná s možností kotvení stojek do podlahy a kotvením profilu do stěny.

## Ovládání



## Barevné provedení

konstrukce a lamel



RAL 9003 bílá



RAL 9006 světle stříbrná



RAL 7016 antracitově šedá




RAL 8014 hnědá




V01 perleťově stříbrná




V05 černá pískovaná




0°



45°



90°



140°





**ISOTRA a.s.**

Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: +420 **553 685 111**


Fax: +420 553 685 110

E-mail: [isotra@isotra.cz](mailto:isotra@isotra.cz)

[www.isotra.cz](http://www.isotra.cz)

Vydání 05/2018

**ISOTRA Partner:**

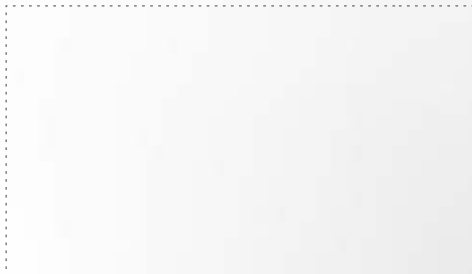

*... chrání vaše soukromí.*